



**Gebruikers Handleiding
Voor uw mobiele app**

Aangeboden door uw dealer:






**Mobiele Surveillance
Afstand maakt geen verschil**

Interface

1. Klik om uit te vouwen.
2. Lijst met apparaten.
3. Groep apparaten.
4. Groep kanalen.

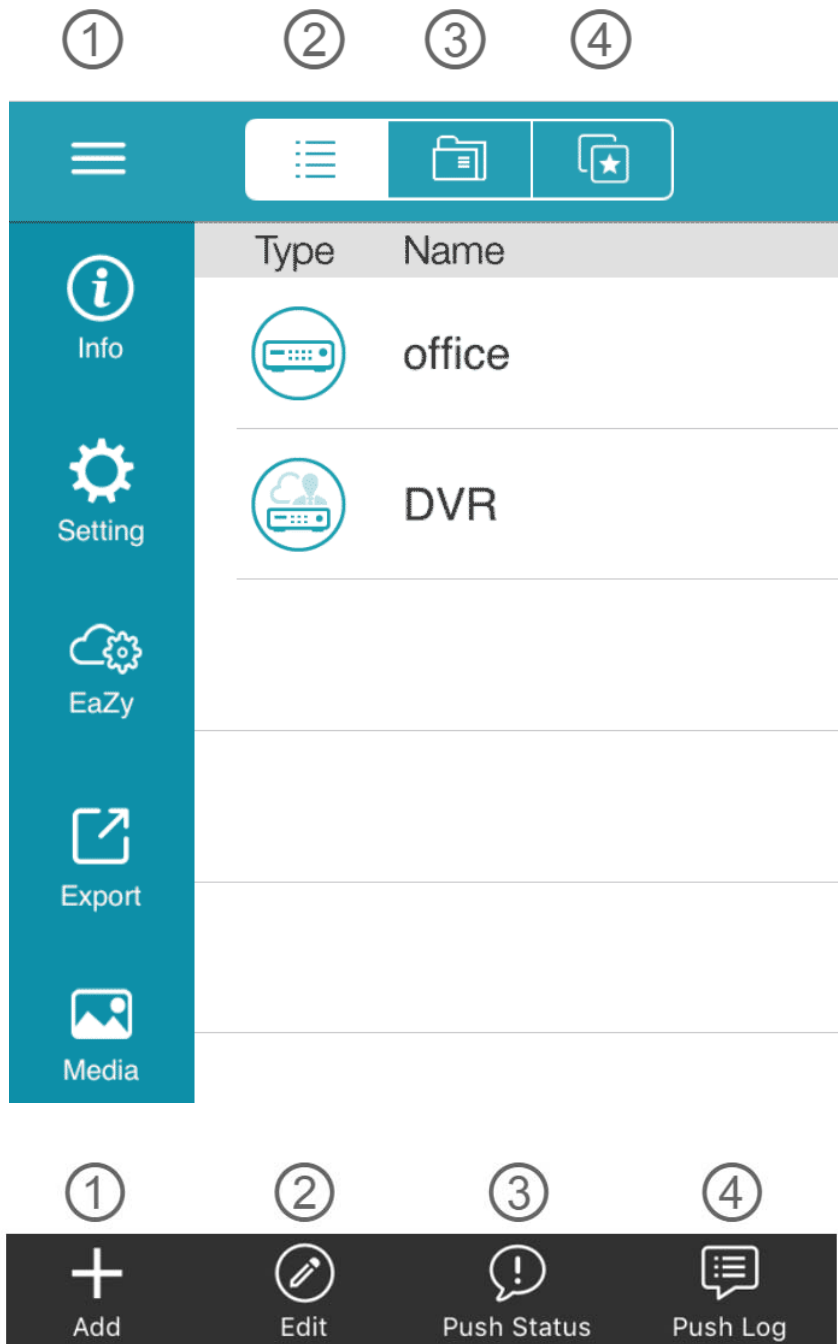① ② ③ ④





Type	Name
	office
	DVR


① ② ③ ④










+

Add Edit Push Status Push Log

1. Voeg een apparaat toe.
2. Pas een apparaat aan
3. Stel de Push status in
4. Bekijk het log voor Push video

Type	Name	Guard
	office	

 Icoon indicatie voor een apparaat type

Icoon	Kleur	Indicatie
	Lichtblauw	Dit is een NVR of DRVR
	Blauw	Dit is een IP-camera
	Oranje	Dit is een IP Speed Dome camera
	Paars	Dit is een video server
	Rood	Dit apparaat is niet aangesloten of niet geïdentificeerd
 	Afhankelijk van de kleur van het apparaat	Dit apparaat is geconfigureerd via het EaZy Network De afbeelding van de wolk is vergrijsd indien de EaZy server niet kan verbinden
	Afhankelijk van de kleur van het apparaat	U heeft dit apparaat gedeeld met een Buddy-account Het icoon zal vergrijsd zijn indien u het delen heeft uitgezet
	Afhankelijk van de kleur van het apparaat	Dit apparaat word door uw Buddy gedeeld Het icoon zal vergrijsd zijn indien uw Buddy het delen heeft uitgezet

Bijvoorbeeld, wanneer u icoon ->



ziet, weet u dat dit apparaat het volgende betreft:

- Dit apparaat is een IP camera
- Dit apparaat is verbonden met het internet via EaZy netwerk
- Dit apparaat is aan u gedeeld door uw Buddy, maar deze heeft het delen uitgezet

Handelingen

Apparaatbeheer – Apparaat toevoegen

Via EaZy Network


Notitie: Niet alle CPCam producten ondersteunen deze optie. Bekijk de product specificatie of vraag uw dealer/installateur of uw product de functie EaZy Network ondersteunt.

Zoek het anders op in uw handleiding.

EaZy Network is een gratis P2P cloud service om verbinding te maken met uw CPCam recorder .

Hiermee kunt u een live weergave van uw apparaat op uw mobiel of tablet weergeven in.

Druk op **Add/toevoegen** om een nieuw apparaat toe te voegen. Druk vervolgens op **EaZy** als uw apparaat hiervoor geschikt is, anders selecteert u **Manual**.

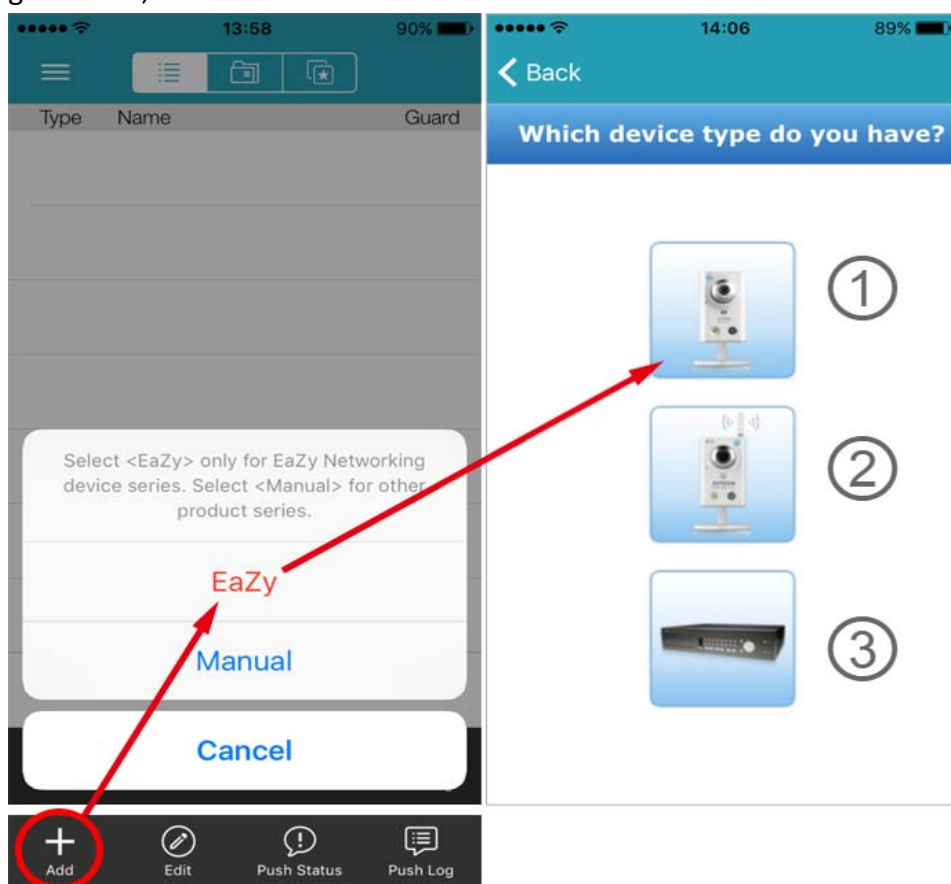

De ondersteunde apparaten worden als volgt vertoond:

1. IP camera
2. Draadloos IP Camera
3. DVR/NVR

Selecteer het type apparaat dat u wilt toevoegen en volg de instructies aangegeven op de app om de installatie te voltooien.



Icoon indicatie voor apparaat type



Via handmatig/Manual

Notitie: Gelieve uw apparaat eerst online te zetten alvorens u deze invoert op uw app.

Graag de volgende gegevens bij de hand te houden om uw apparaat handmatig in te voeren:

IP-adres, Port nummer, Gebruikersnaam en Wachtwoord.

In het scherm **REQUIRED** voert u de informatie in die benodigd zijn om deze werking tot stand te brengen.

IP-adres, Port, Gebruikersnaam, Wachtwoord. Ook voert u hier een titel in. Deze is naar eigen wens in te voeren omdat uw app deze zal weergeven.

REQUIRED	
Title	office
IP Address	hoffice_tw.ddns.eagleeye...
Port	81
Username	hoffice_tw
Password	●●●●●●

Selecteer **GET TYPE** om na te kijken of u de juiste informatie heeft ingevoerd en u het juiste apparaat heeft geselecteerd. Vind de app niets, controleer dan nogmaals alle ingevulde gegevens na en of er niet per ongeluk een spatie of punt teveel staat.

Get Type	NVR (6 CH)
----------	------------

Wanneer u de juiste gegevens heeft ingevuld, ziet u uw apparaat verschijnen en zullen er de volgende opties verschijnen in de sectie **OPTIONAL**.

OPTIONAL	
Audio	<input type="checkbox"/> CH1 ⓘ
Single Channel Source	Sub Stream ⓘ

Druk na het instellen van de optionele opties rechts boven in het scherm op **Save/Opslaan** om de gegevens op te slaan en terug te keren naar het hoofdmenu.

●●●●● ●	14:00	90%
Cancel		Save

Opties beschikbaar zijn afhankelijk van het apparaat waaraan u verbonden bent:

Audio	Zet het geluid aan of uit
Quality	Kies de beeldkwaliteit die u wilt: BEST / HIGH / NORMAL / BASIC.
Channel Title	Selecteer hier of u de titelweergave van ieder kanaal wilt weergeven.
Resolution	Kies hier de video resolutie: SMALL / LARGE
Stream	Kies hier het profiel om te configureren in de IP camera.
Stream Type	Kies hier het videotype: Main stream / sub stream / recording stream
Single Channel Source	Kies hier de video source wanneer u een enkel kanaal selecteert: Sub stream / Recording Stream

Belangrijk! Zet uw streams en kwaliteit altijd op de beste stand. Logt u namelijk in via uw app op een recorder, zal de recorder zelf ook een slechtere kwaliteit op de display gaan weergeven.

Gebruik dus (indien uw toestel dit toelaat) **Best** bij Quality en **Recording stream** als stream type.

Local Network Search gebruikt u om te zoeken binnen de IP gegevens die uw mobiel of tablet op dat moment gebruikt. Zit u dus op uw wifi aangesloten, ziet u alle apparaten aangesloten op uw router.

Echter, gebruikt u deze gegevens, dan is het alleen mogelijk om lokaal verbinding te maken met uw apparaat.



Zodra u dus buiten uw wifi bent, of op de wifi van iemand anders, is uw apparaat niet toegankelijk via dit ip-adres.


Wilt u buiten uw eigen netwerk ook gebruik maken van de EagleEyes app, zorg dan dat u in uw router de port van de recorder een port forwarding geeft. Vervolgens kunt u met uw externe ip adres (www.watismijnip.nl), de port/gebruikersnaam en wachtwoord van uw recorder ook buiten uw netwerk inloggen op de recorder.

Uw installateur/dealer kan u hier verder mee helpen.

Apparaat beheer – bewerken / verwijder een apparaat


Druk op **Edit/bewerken** om een apparaat aan te passen:

- Om een apparaat te verwijderen, druk op 
- Om een apparaat te bewerken, selecteer het apparaat om op de bewerk pagina te komen.
- Om de volgorde te veranderen van de apparaten, houd het volgende icoon ingedrukt om te bewegen. 

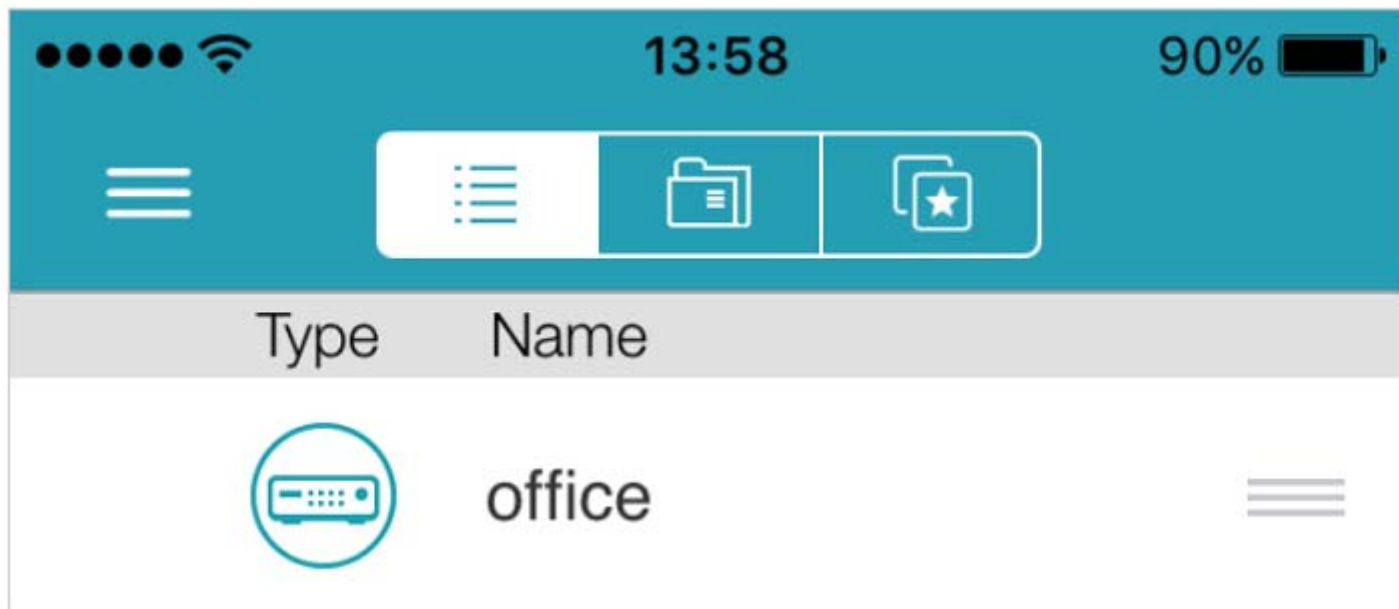

Apparaat beheer – Groep

Notitie: Deze functie is alleen voor EagleEyes Lite.


Druk op  om naar de groeppagina te gaan.

Deze functie geeft de gebruiker de mogelijkheid om verschillende apparaten in een groep te plaatsen. Dit zodat ze snel toegankelijk zijn wanneer de gebruiker de beschikking over veel apparaten op zijn/haar app heeft. **Cloud** en **Buddy** zijn 2 standaard folders. U kunt apparaten hierin toevoegen of een nieuwe folder aanmaken.


- Druk op **Add/Toevoegen** en selecteer **Group** indien u een nieuwe folder wilt maken.

- Schuif het apparaat dat u wilt verplaatsen van links naar rechts en druk op .

- Selecteer de folder waar u het apparaat naartoe wilt verplaatsen en druk op **Move**.

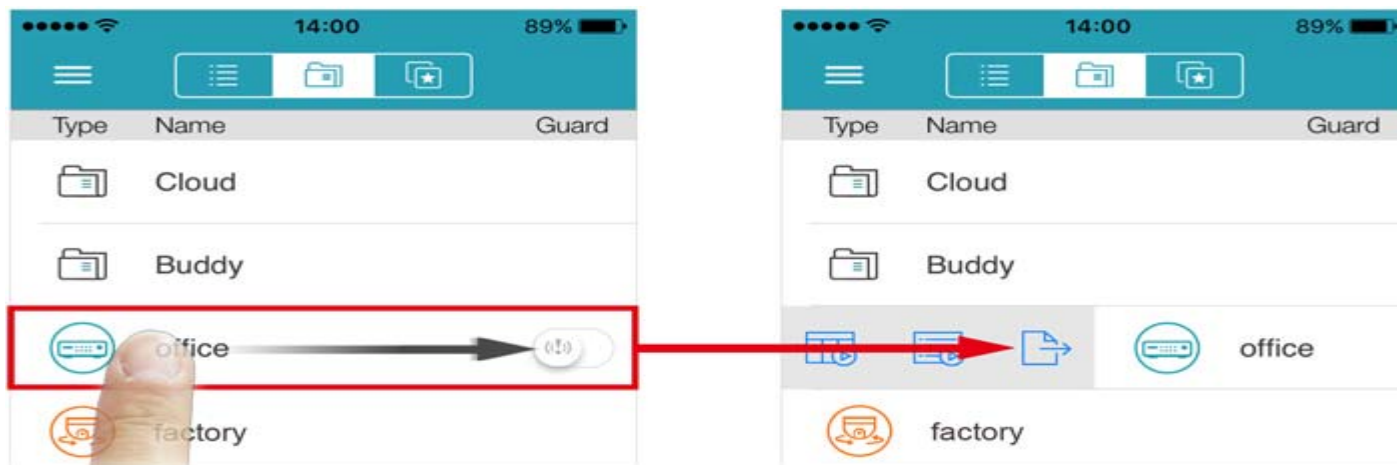



Apparaat beheer – Mijn Favorieten

Druk op  om naar de favorieten map te gaan.

Deze functie geeft de gebruiker de gelegenheid om specifieke kanalen onder de favorieten te plaatsen. Dit kan tot 16 kanalen in een folder. Wanneer u de folder opent, krijgt u direct alle kanalen in deze folder te zien.


Druk op **ADD** om een folder te creëren en voeg de kanalen toe die u wilt:

- in **REQUIRED** voert u de titel van de folder in en zet **Channel title** aan als u de titels van de kanalen wilt zien.
- In Items drukt u op + om een apparaat te selecteren van uw lijst, en selecteer vervolgens het kanaal.
- Notitie:** U kunt een live weergave van het kanaal te zien krijgen indien uw apparaat dit ondersteunt.
- Herhaal stap 2 totdat u alle kanalen heeft geselecteerd tot een max van 16 kanalen. Druk vervolgens op **SAVE** om deze gegevens op te slaan.
- Selecteer de folder om de live weergave van alle kanalen te zien in deze folder.

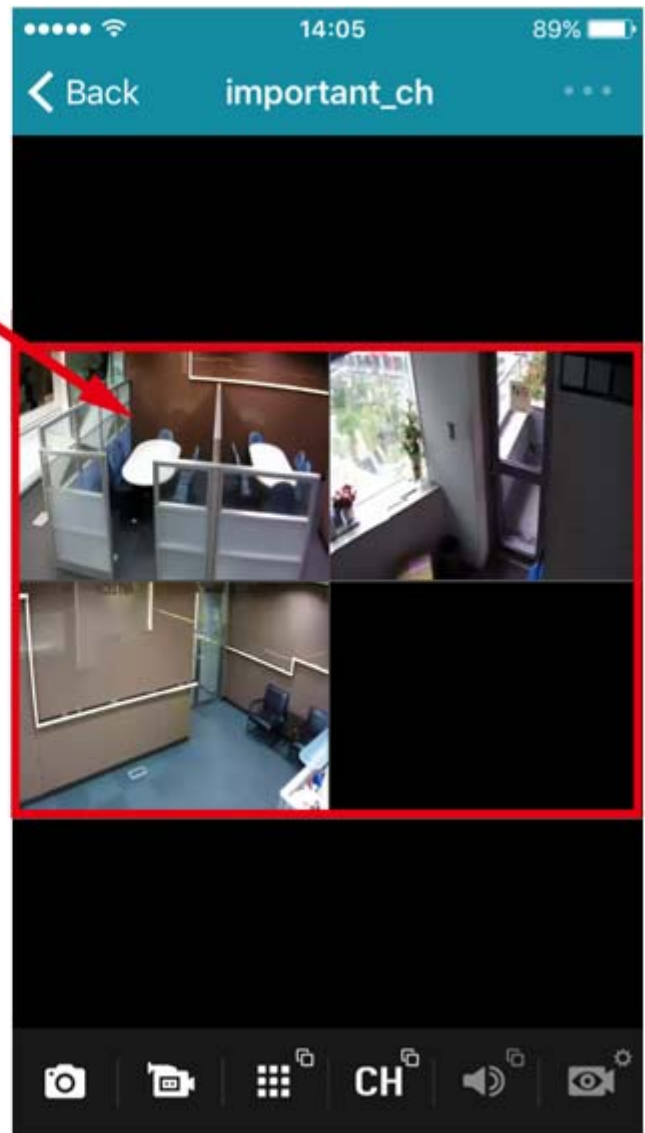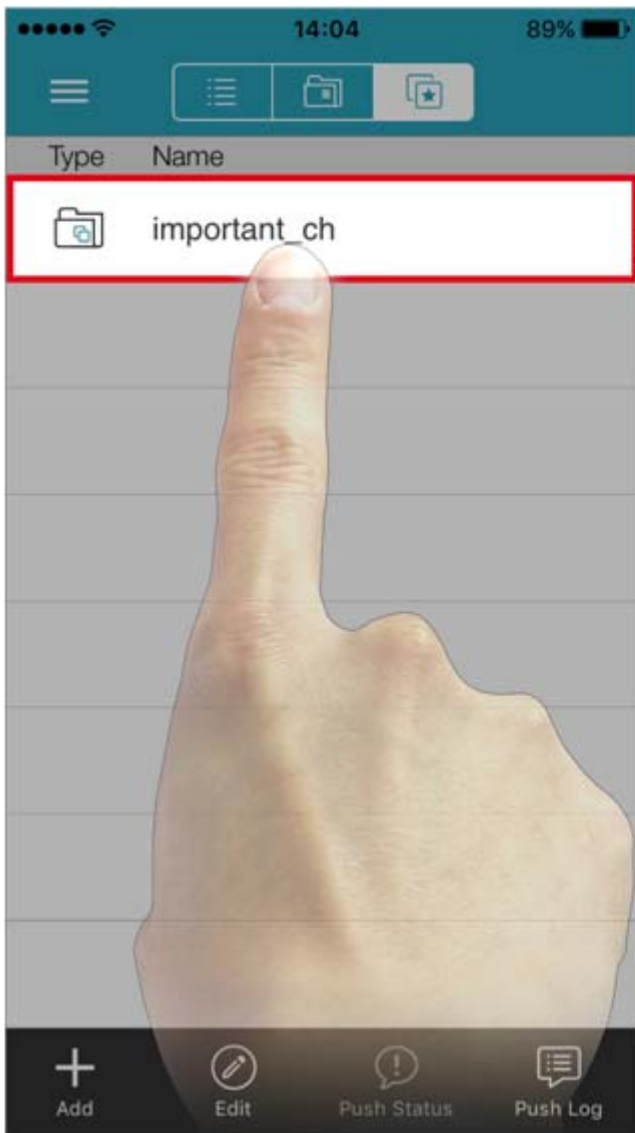

Video zoeken & Backup


Houd het apparaat vast en schuif deze naar rechts om de volgende iconen weer te geven:

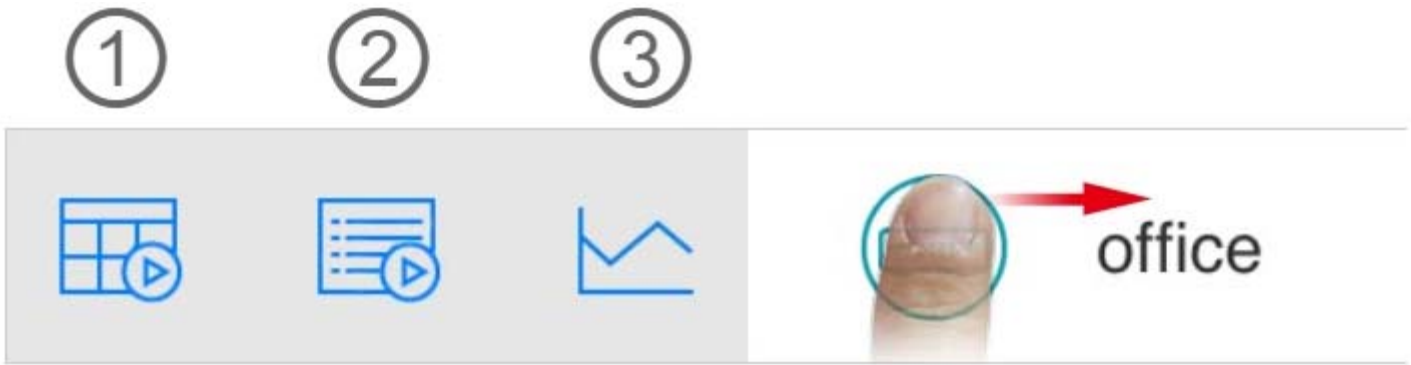

1. Zoeken op kalender
2. Zoeken en Backup maken op event (Gebeurtenis)
3. IVS Statistieken

Zoeken op kalender

1. Selecteer een datum op de kalender en schuif de tijdsbalk naar de gewenste tijd.
2. Om een kanaal te selecteren die u wilt zien, drukt u op **CH** en selecteer vervolgens een enkel kanaal of meerdere kanalen
3. Druk op **Calendar** om terug naar de kalender te keren en druk op om de opname af te spelen.

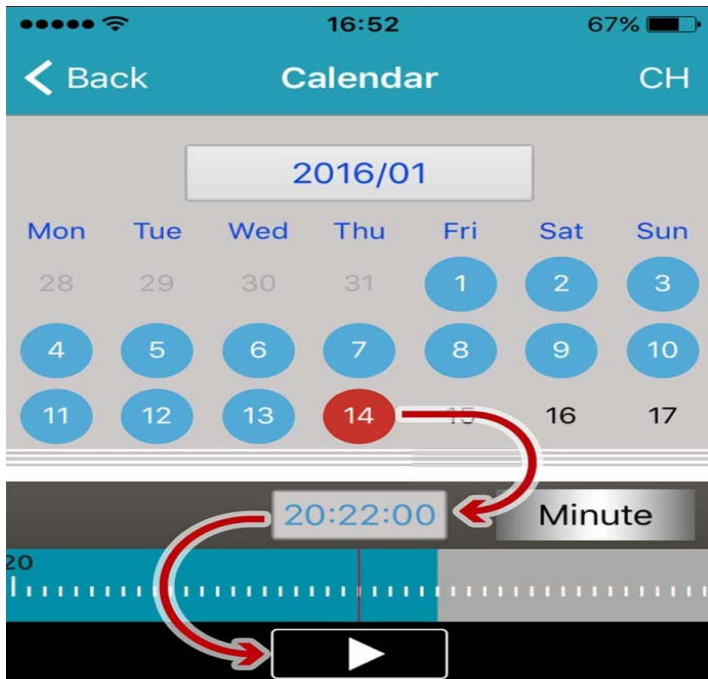

Notitie: Wanneer u een enkel kanaal selecteert, bent u in staat om de opname te bewerken ✂.
Voor meer details, zie de volgende sectie.

Zoeken & Backup via event

1. Selecteer de eventlist: ER / MR / MT




ER : **Event Record**, Opname getriggerd door een alarm detectie


MR : **Manual Record**, Opname handmatig geselecteerd


MT : **Motion Trigger**, Opname getriggerd door een bewegingsdetectie

2. Om de lijst te verkleinen, selecteer  om de tijd en kanaal in te voeren.


3. Selecteer een log van de lijst om naar de terugspeel weergave te gaan

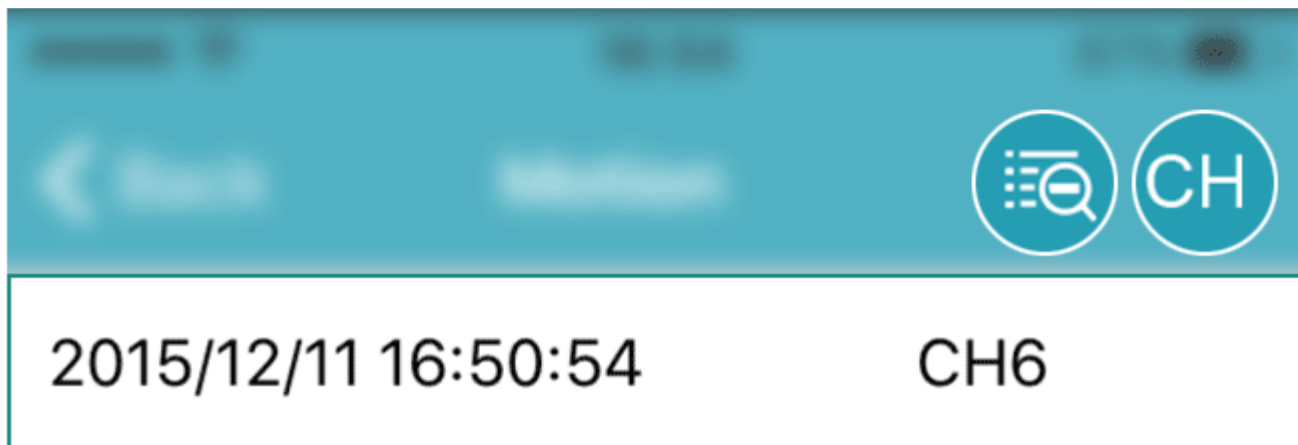

4. Schuif de tijdsbalk naar wens om een starttijd en eindtijd te selecteren
En druk op icoon  om aan te passen.

5. Schuif de tijdsbalk naar de gewenste tijd
en druk op  om de beelden op te slaan.

Email	Verstuur deze beelden per email vanuit het opgeslagen email account opgeslagen op dit account.
Other App	Verstuur deze beelden naar een app die deze functie ondersteund, bijv. Google Drive
Photo Album	Sla deze beelden op in uw mobiel/tablet. U vind de beelden in uw galerij en ook in Media in EagleEyes.

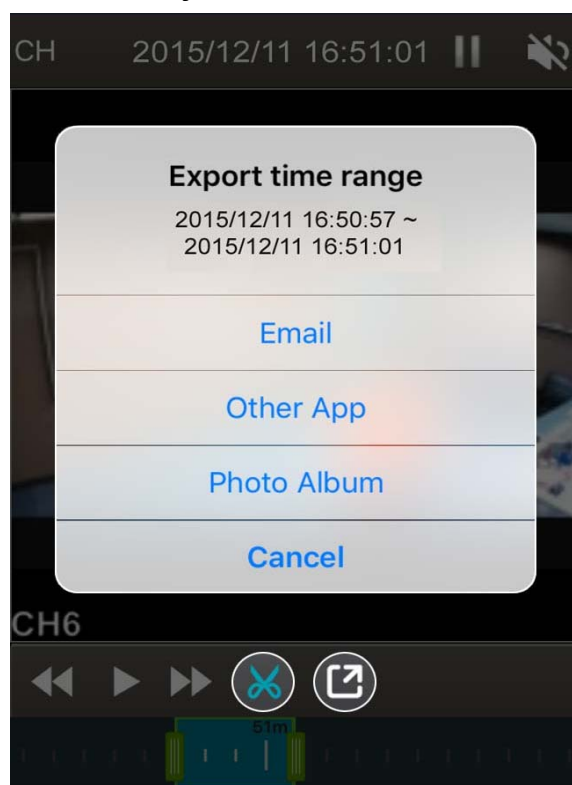


Flow Counting Statistieken

Notitie: deze functie word alleen ondersteund door apparaten die IVS ondersteunen.

Wanneer u uw apparaat verticaal houdt (breedte) ziet u statistieken.

Wanneer u uw apparaat Horizontaal houdt (hoogte) ziet u grafische balken.

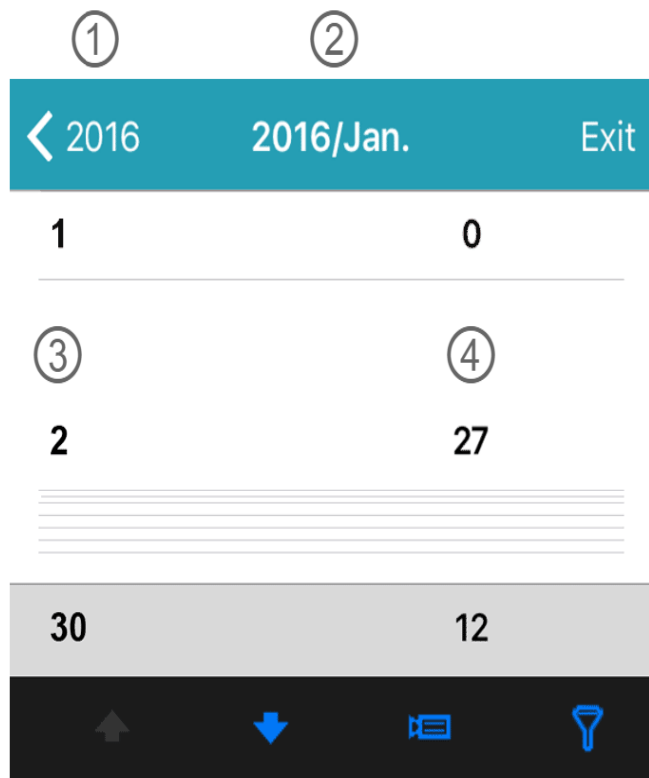




①	Keer terug naar maandelijkse weergave
②	Dagelijkse weergave (standaard)
③	Selecteer een dag om een weergave per uur te krijgen
④	Inflow of outflow nummer
↑ / ↓	Tap ↑ / ↓ Om naar volgend of vorig jaar, maand of dag te gaan, afhankelijk van de lijst waarin u nu zit.
📹	Selecteer een specifiek kanaal nummer waarin de flow counting statistieken zitten die u wilt zien.
📏	Selecteer om de statistieken voor inflow of outflow te weergeven.

Apparatenlijst export/import

Deze functie gebruikt u voor het exporteren van de details van het apparaat opgeslagen in de EagleEyes backup. Ook kunt u hier de informatie importeren op een ander mobiel zonder dat u alles opnieuw moet instellen. Het geëxporteerde bestand kan worden verzonden via email of andere app die dit ondersteund, bijv. Google Drive. Het geëxporteerde bestand is een XML bestand.


Bestand exporteren

1. Druk op  in de rechter boven hoek en selecteer  om de apparatenlijst te openen.

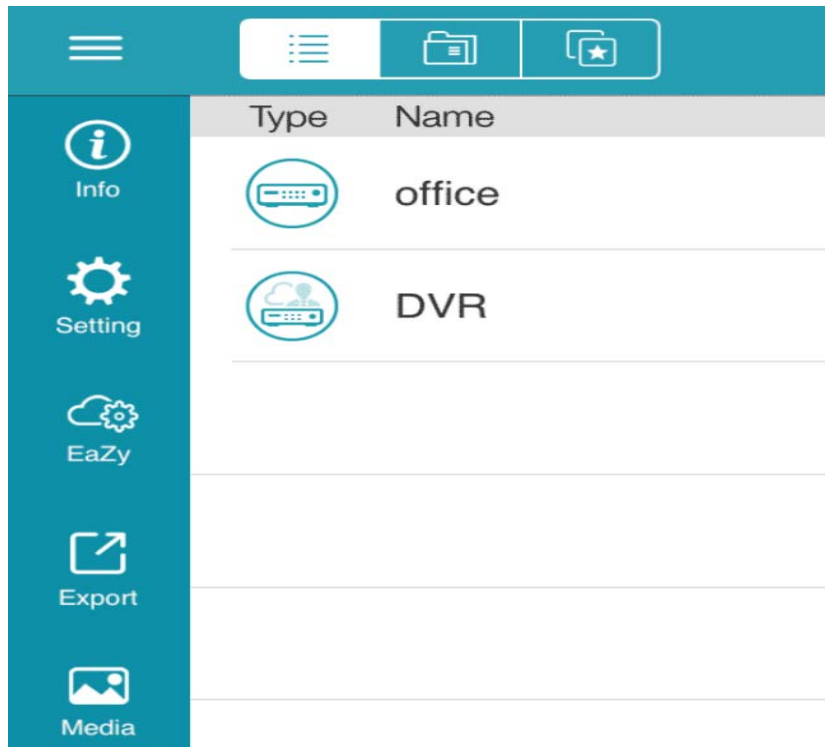

2. Selecteer het apparaat waarvan u de bestanden wilt exporteren en kies **EXPORT** om door te gaan.


3. Hernoem het bestand indien u wilt en kies **EXPORT**.

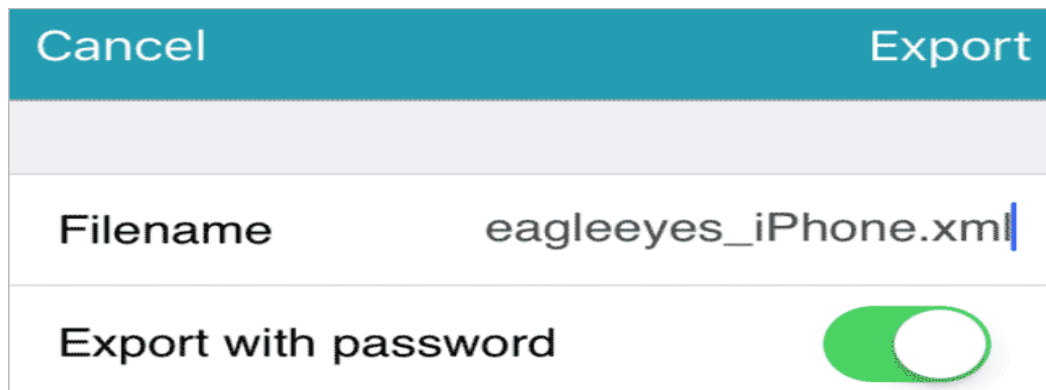

4. Kies nu hoe u dit bestand wilt verzenden: per **EMAIL** of **OTHER APP**.

Bestand importeren


1. Ga naar waar u het XML bestand heeft opgeslagen en klik erop om te openen.

- Wanneer opgeslagen in **EMAIL**, selecteer het XML bestand en druk op  rechtsboven in het scherm om te openen.

- Wanneer opgeslagen in **OTHER APP**, klik op het XML bestand en klik op **OPEN IN** totdat u de EagleEyes app ziet staan en open het bestand hiermee.



2. U word gevraagd om het bestand te importeren. Selecteer **OK** om te importeren.

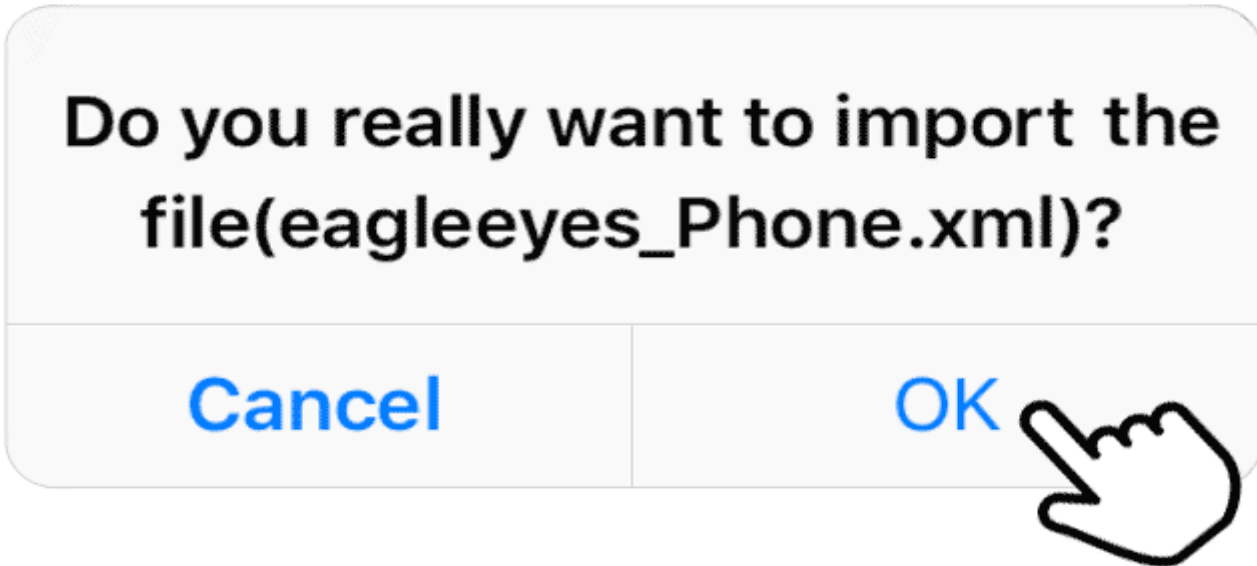

EaZy Cloud Service

EaZy is een cloud service om apparaten te beheren welke EaZy Networking ondersteunen, maar ook om andere accounts rechten te geven om hierop mee te kijken. Met een EaZy cloud account kunnen gebruikers:

-Apparaat configureren op het internet met een paar stappen, mits deze EaZy network ondersteund.



Notitie: Voor details over netwerk configuraties, zie uw handleiding.


-Uw apparaat delen met andere EaZy cloud accounts (**BUDDY**)

Buddy



Deze functie word gebruikt om uw apparaat te delen met andere accounts. Wanneer gedeeld, ziet uw of andermans account gelijk alle apparaten die gedeeld worden of die u deelt met andere accounts zonder alles te moeten instellen.


Notitie: 1 cloud device kan worden gedeeld met 30 andere cloud accounts, maar toch kan de toegang geweigerd worden wanneer het gedeelde apparaat een lager maximaal online accounts heeft ingesteld dan 30.

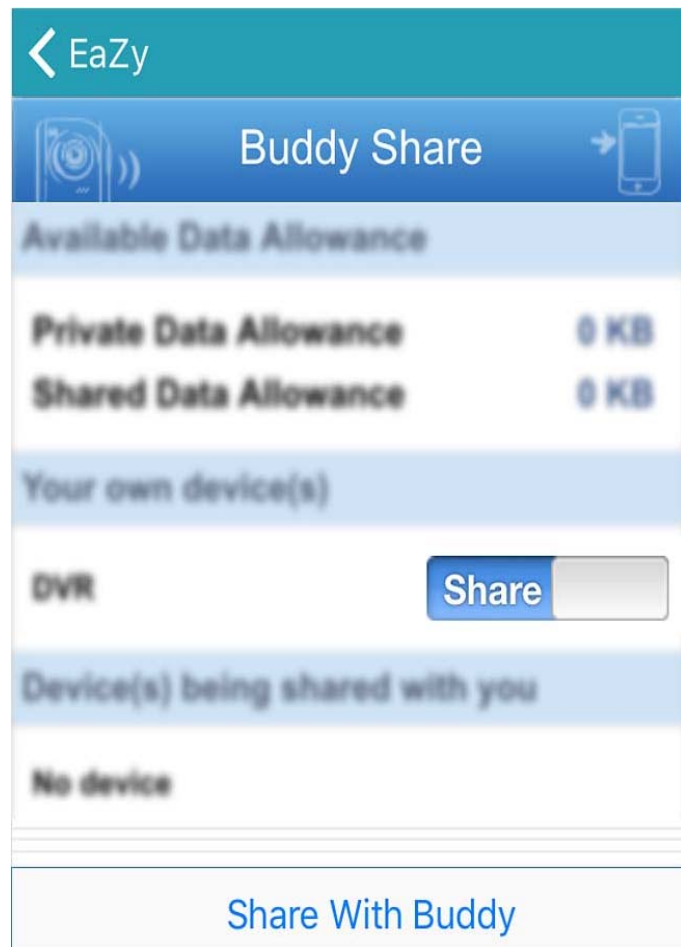1. Selecteer  in de rechter bovenhoek en druk vervolgens op  om in te loggen op de cloud service.
2. Selecteer **Buddy** om in de gedeelde buddy lijst te komen. U ziet de apparaten die u kunt delen met andere accounts en de apparaten die met u gedeeld worden.
3. Selecteer **SHARE WITH BUDDY** en selecteer het apparaat welke u wilt delen, druk vervolgens op **Next**.
4. Voer het account in met welke u wilt delen en kies **ADD** om te kijken of de informatie van het account klopt. Kies **ADD** om nog een account toe te voegen of **NEXT** om door te gaan naar de volgende stap.
5. Configureer de toegangsrechten en selecteer **NEXT**.
6. Controleer of de juiste informatie is ingevoerd en selecteer **SHARE** om af te ronden.





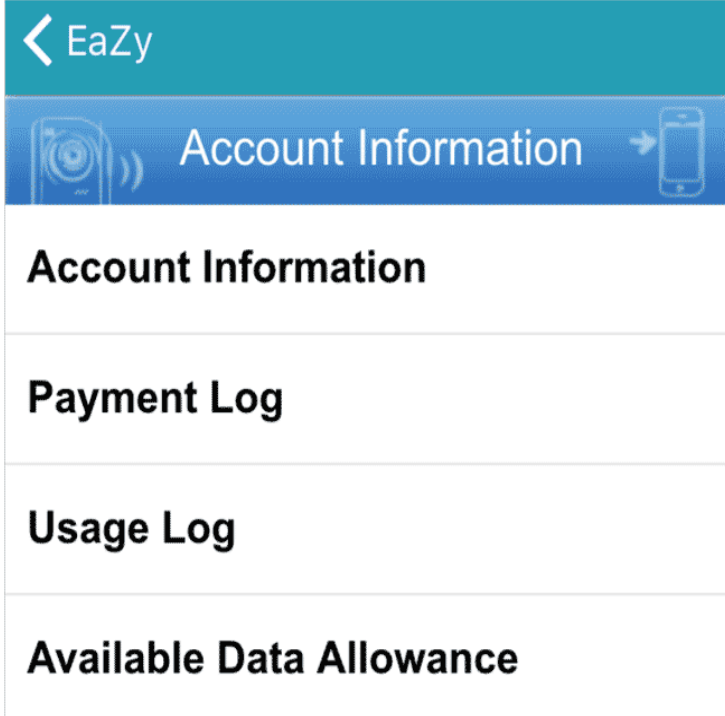

Controleer account informatie


1. Selecteer  in de rechter bovenhoek en vervolgens  om in te loggen op de cloud service.
2. Selecteer **DETAILS** om uw account informatie te bekijken, inclusief uw aankopen en het verbruik van data.



MEDIA

Deze folder wordt gebruikt om screenshots gemaakt via  tijdens live weergave en bewerkte beelden opgeslagen via  in de terugspeelmodus, terug te zien.



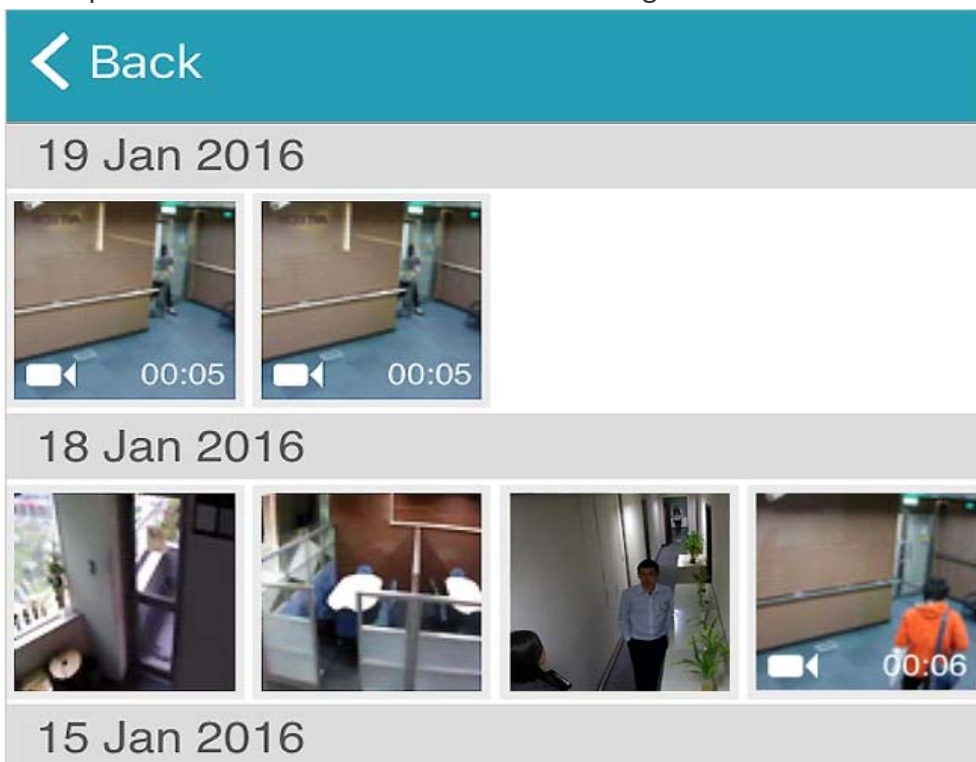


Druk op  in de rechter bovenhoek en vervolgens  om deze beelden of foto's terug te zien.



App instellingen


Live weergave

Auto Login	Hiermee logt u automatisch weer in op het apparaat waar u het laatst op bent ingelogd.
RTSP Protocol	Selecteer gewenste protocol
Gesture Command	Hiermee zet u het commando aan om gebruik te maken van uw touchscreen.
PTZ Turbo	Hiermee stelt u de snelheid in van de PTZ camera. 1 is langzaam en 5 is het snelste.
Latency	Stel hier de kwaliteit in. Lager dataverbruik of vloeiend.
Sequence Time	Tijd tussen het wisselen van kanalen. 3 / 5 / 10 of 15 seconden.
Cache Size	Buffertijd van het terugspelen. 128 / 256 / 512KB of 1MB
Record Duration	Duur van de opname: 10 / 30 sec & 1 / 3 minuten

Setting	
LIVE STREAMING	
Auto Login	<input type="checkbox"/>
RTSP Protocol	Auto HTTP TCP
Gesture Command	<input checked="" type="checkbox"/>
PTZ Turbo	3 
Latency	Default 
Sequence Time	3 
Cache Size	128KB 
Record Duration	30 Seconds 

Push Video

Alert Sound	Alert Sound zorgt ervoor dat u een geluid krijgt wanneer u een PushVideo bericht ontvangt.
Sound Tones	Kies hier welk geluid u wilt ontvangen.
Sound Duration	Kies hier de tijdsduur van het geluid. 1 / 3 / 10 seconden

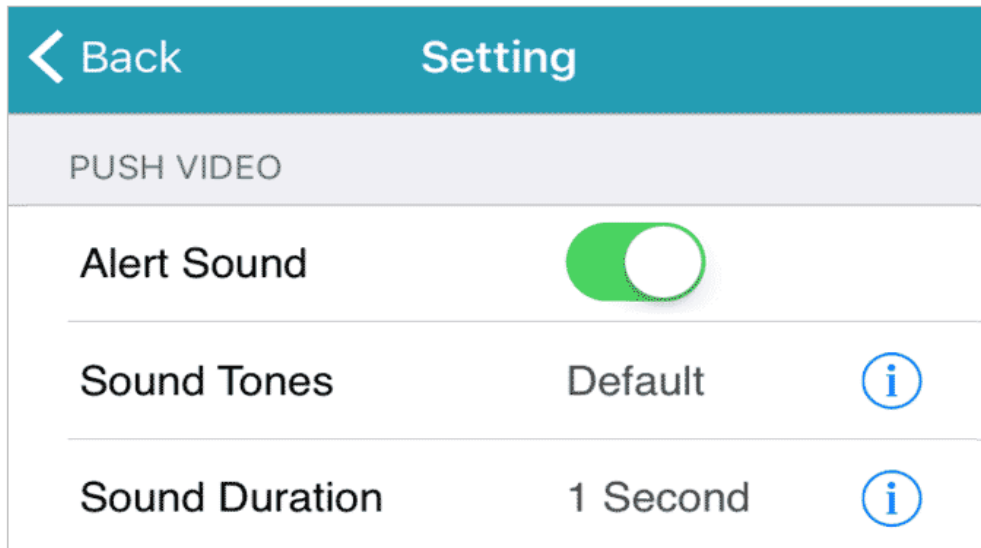

Systeem

Auto Lock	Wanneer ingeschakeld zal uw telefoon uw scherm vergrendelen wanneer u EagleEyes langer dan een minuut niet gebruikt.
-----------	--

