



CPC6361 DIGI-2 IR, PTZ Camera

Deze camera is voorzien van de meest verfijnde Sony CMOS 2 Mpixel camerachip en de laatste technieken zoals HSBLIC, BLC en WDR.

Wat is er nieuw:






1. 1/2,9" SONY 2.1Mp CMOS Sensor
2. 0.1Lux/Dag 0,01L
3. 4 x IR LEDS + 2x laser lamp
Infra Rood zicht tot 100 Meter
4. 5,1mm – 51mm lens,
10 X optische zoom
5. Een Bulletcamera zoals u hem kent, maar nu ook met de optie om deze te sturen naar waar u wilt, zowel verticaal als horizontaal.



De Technische Specificaties:

TYPE	CPC6361 DIGI-2 IR
CCD/Systeem	1/2,9" Sony 2.1MP CMOS – TVI/CVI/AHD/CVBS
Aantal Pixels	1920 (H) x 1080 (V)
Resolutie	1080P 2.1 MPix
Minimale belichting	0.1 Lux bij Kleur - 0,01L bij zwart/wit
Lens	F=5,1mm~51MM Lens F1.6(W) ~2.7 (T), met 10x optische zoom
Infrarood leds	4x LEDs en 2x laserlampen
Infrarood afstand max	100 Meter
Led sturing	Automatisch/Handmatig
Horizontale Draaisnelheid max	30 graden per seconde
Maximale Horizontale Draaihoek	1 tot 200 graden
Verticale Draaisnelheid	25 graden per seconde
Maximale Verticale Draaihoek	-45 tot 40 graden
Protocols	Pelco-D / Pelco-P
Interface	RS485
Behuizing	IP66
Afmetingen	3KG, 39,6cm x 19,6cm x 16cm
Voeding benodigd	12V/2A

Uw CCTV Adviseur:

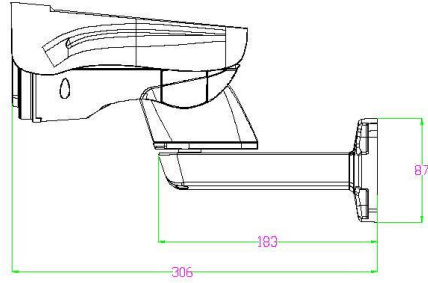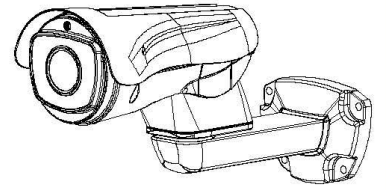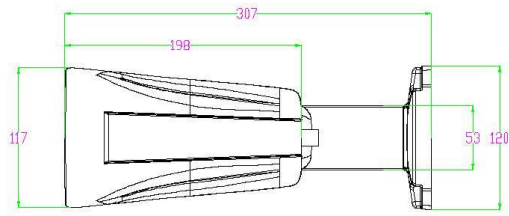

比例 1:000